


**8 cm Mini CD Rohlinge**  
**Datenmenge: ca. 200MB**  
**Druckbereich: 22 - 79 mm**  
**ThermoRetransferdruck**  
**4 farbig**

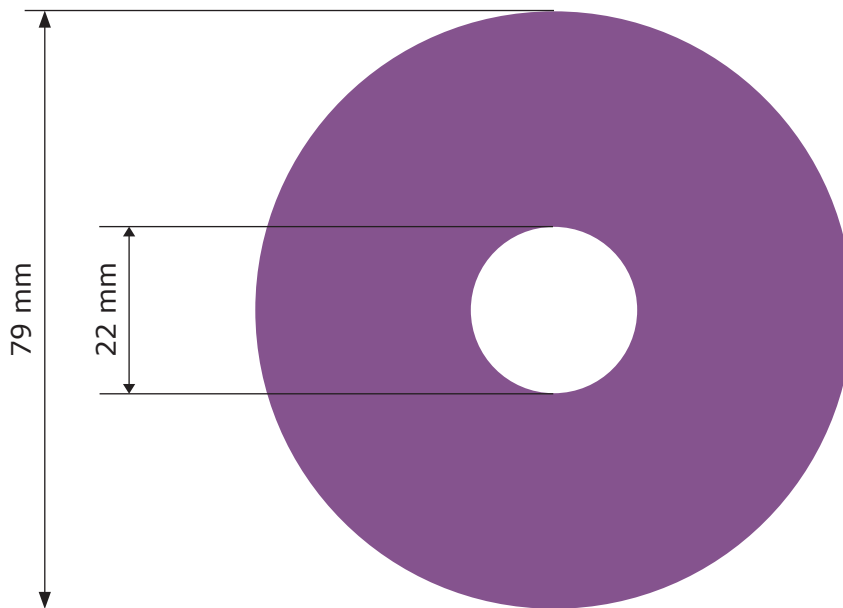

■ Fläche die bedruckt werden kann

**Spezifikationen - Siebdruck:**

Für den Siebdruck auf eine CD oder DVD gelten spezielle Anforderungen.  
Für einen reibungslosen Produktionsablauf bitten wir um Beachtung der nachfolgenden Spezifikationen, Um eine optimale Qualität und Passgenauigkeit zu erreichen, werden Filme bei uns im Haus erstellt.

**Unterstützte Programme:**

- Quark Xpress 6.0 (Mac und Windows)
- Adobe InDesign CS3 (Mac), CS2 (PC)
- Macromedia Freehand MX (Mac)
- Adobe Illustrator CS3 (Mac), CS2 (PC)
- Daten aus anderen Programmen können als EPS oder TIFF-Bilder übernommen werden.
- Auflösung von Bildern: Graustufen, Strichgrafiken oder Farbbilder min. 600dpi
- Schriften: Bitte in Kurven umwandeln oder als Dateien mitschicken, Kanten dürfen nicht abgesoftet sein, min. 6 Punkt
- Raster: 133 lpi
- Druckbare Tonwerte: 20% - 70%
- Linien: min. 0,15 mm
- Farben: 1-5 Farben (Prozessfarben oder Schmuckfarben) inkl. weissem Unterdruck

**Allgemein:**

- Verwenden Sie für kleine grafische Elemente (Linien, Schriften < 12 Punkt) nie mehr als 2 Farben!
- Löschen Sie grafische Elemente, die nicht zur Bedruckung gehören.
- Löschen Sie nicht benutzte Farben.
- Definieren Sie Farben in CMYK-Werten oder Schmuckfarben als Pantonefarben.
- Überfüller sollten 0,1 mm betragen.
- Legen Sie dem Auftrag zur Kontrolle einen Musterausdruck bei bzw. bei digitaler Datenübermittlung ein PDF.

**Spezifikationen - Offsetdruck:**

**Unterstützte Programme:**

- Quark Xpress 6.5 (Mac und Windows)
- Macromedia Freehand MX (Mac)
- Adobe In Design CS3 (Mac), CS2 (PC)
- Adobe PDF Version 1.3
- Adobe Illustrator CS3 (Mac), CS2 (PC)

Gedruckt wird mit Euroskala (CMYK) in folgender Reihenfolge: weiß oder Schmuckfarbe, CMYK, zum Abschluss entweder Schmuckfarbe oder Lack.  
Farblichkeit ist nur mit weißer Vollfläche zu erreichen.

- Daten aus anderen Programmen können als EPS oder TIFF-Bilder übernommen werden.
- Auflösung von Bildern: Graustufen, Strichgrafiken oder Farbbilder min. 600dpi
- Schriften: Bitte in Kurven umwandeln oder als Dateien mitschicken, Kanten dürfen nicht abgesoftet sein, min. 6 Punkt
- Farbauftrag max. 320%
- Punktzunahme 22%
- Schriftgröße positiv mindestens 5 Punkt; negativ mindestens 6 Punkt
- Raster: 140 lpi
- Linien: min. 0,15 mm (0,35 Punkt)

**Allgemein:**

- Verwenden Sie für kleine grafische Elemente (Linien, Schriften < 12 Punkt) nie mehr als 2 Farben!
- Wandeln Sie Schriften in Zeichenwege (Pfade) um, oder stellen Sie uns den Schriftfond zur Verfügung
- Löschen Sie grafische Elemente, die nicht zur Bedruckung gehören.
- Löschen Sie nicht benutzte Farben.
- Legen Sie dem Auftrag zur Kontrolle einen Musterausdruck bei bzw. bei digitaler Datenübermittlung ein PDF.