


**12 cm CD/DVD Kartonstecktasche
 mit Abheftflochung und Lasche
 Format: 127 x 1 x 146 mm
 300 gr/qm Chromokarton
 Offsetdruck + UV Glanzlack**

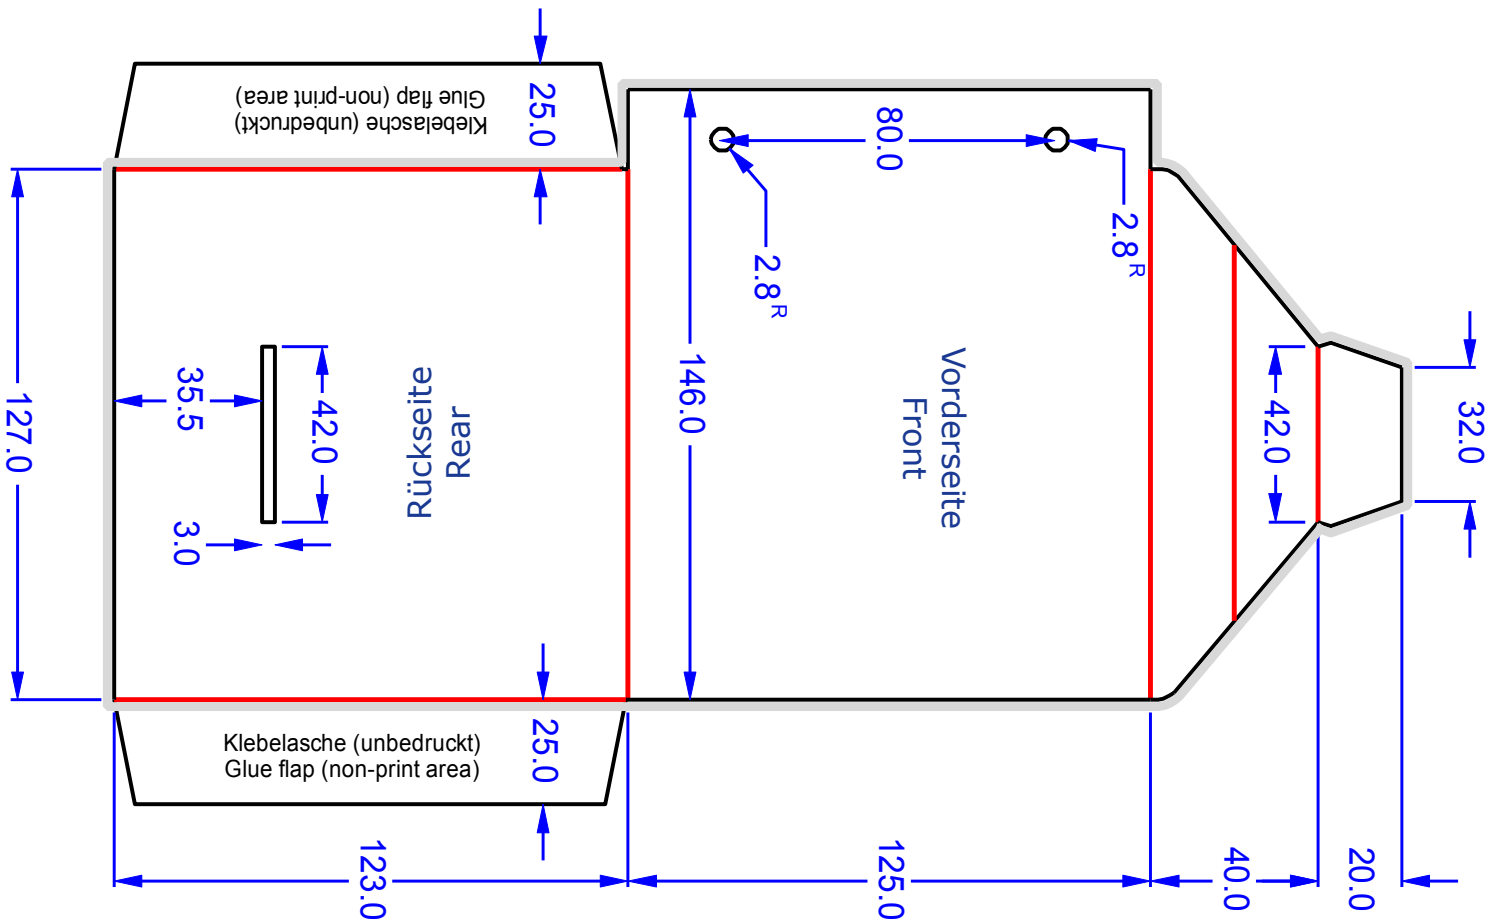

■ = 3 mm Beschnitt/Überfüllung

Spezifikationen - Offsetdruck:

Unterstützte Programme:

- Quark Xpress 6.5 (Mac und Windows)
- Macromedia Freehand MX(Mac)
- Adobe In Design CS3 (Mac)
- Adobe PDF
- Adobe Illustrator Version 10 (PC), Version CS3 (Mac)

Gedruckt wird mit Eurokala (CMYK) in folgender Reihenfolge: weiß oder Schmuckfarbe, CMYK, zum Abschluss entweder Schmuckfarbe oder Lack. Farbechtheit ist nur mit weißer Vollfläche zu erreichen.

- Daten aus anderen Programmen können als EPS oder TIFF-Bilder übernommen werden.
- Auflösung von Bildern: Graustufen, Strichgrafiken oder Farbbilder min. 600dpi
- Schriften: Bitte in Kurven umwandeln oder als Dateien mitschicken, Kanten dürfen nicht abgesoftet sein, min. 6 Punkt
- Farbauftrag max. 320%
- Punktzunahme 22%
- Schriftgröße positiv mindestens 5 Punkt; negativ mindestens 6 Punkt
- Raster: 140 lpi
- Linien: min. 0,15 mm (0,35 Punkt)

Allgemein:

- Verwenden Sie für kleine grafische Elemente (Linien, Schriften < 12 Punkt) nie mehr als 2 Farben!
- Wandeln Sie Schriften in Zeichenwege (Pfade) um, oder stellen Sie uns den Schriftfond zur Verfügung
- Löschen Sie grafische Elemente, die nicht zur Bedruckung gehören.
- Löschen Sie nicht benutzte Farben.
- Legen Sie dem Auftrag zur Kontrolle einen Musterausdruck bei bzw. bei digitaler Datenübermittlung ein PDF.

